Ruwac
Industriesauger

Aspirateur triphasé modèle DS1 :
Nos marathoniens puissants

Aspirateur triphasé modèle DS1

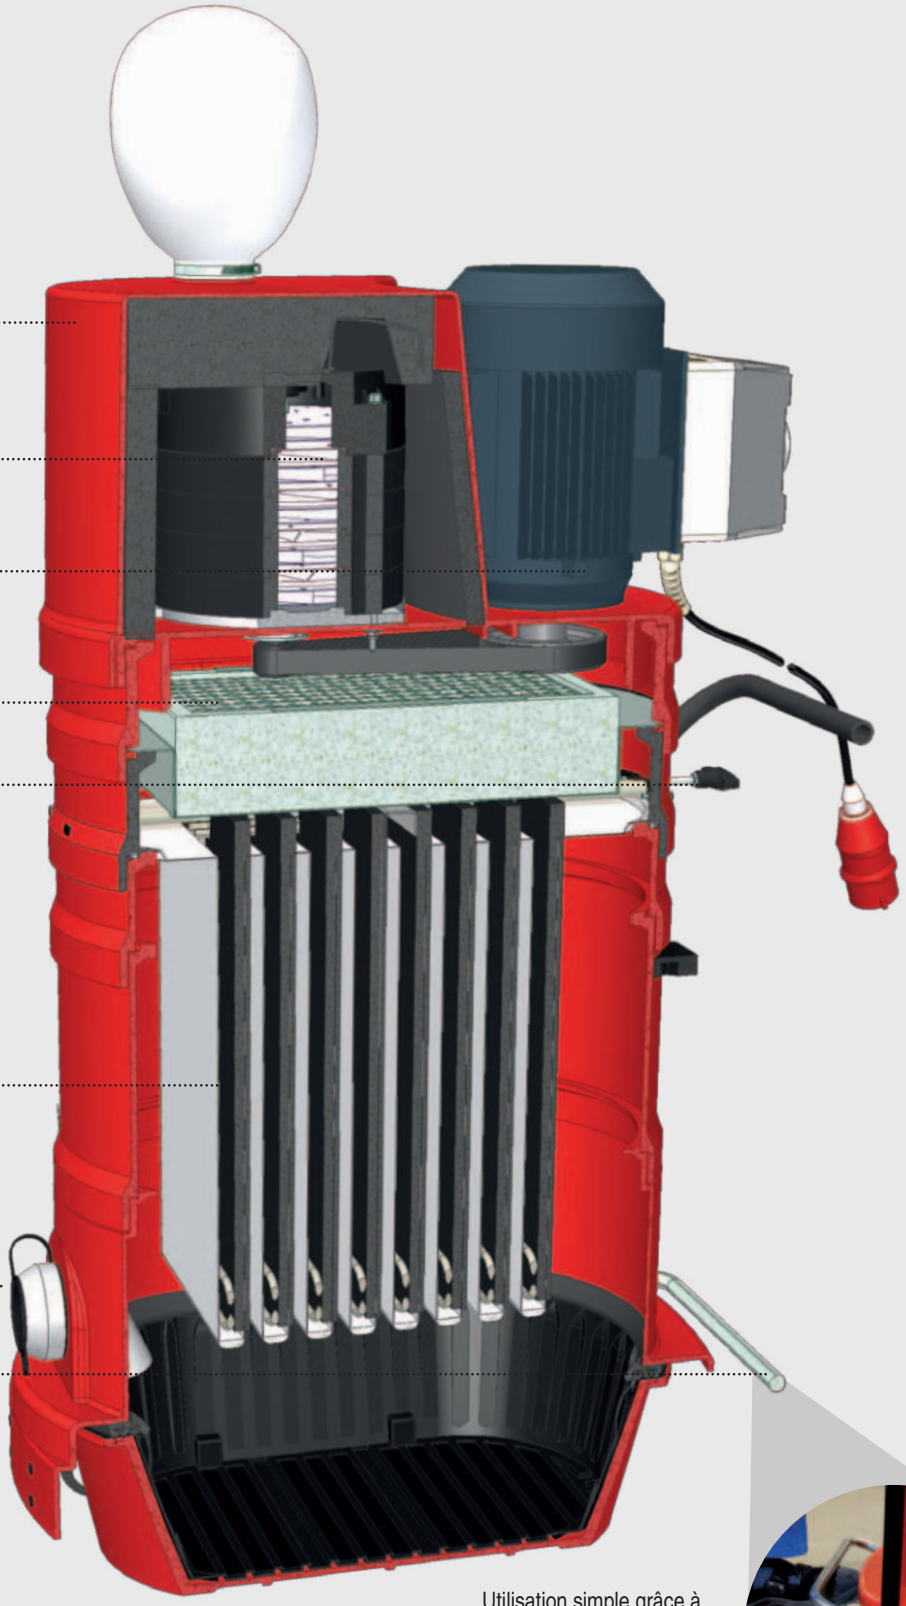

Utilisation simple grâce à la pédale de déblocage du bac à poussière Ruwac

Ruwac Industriesauger

Une puissance compacte pour tous les besoins

- Diversité des variantes grâce au système modulaire
- Carter en plastique renforcé de fibre de verre
- Différents systèmes d'évacuation
- Versions pour les secteurs exposé aux poussières et aux gaz explosibles
- Version pour le désamiantage

DS 1220
dans l'usinage
des métaux

DS 1750
poussière explosible,
avec bras aspirant
dans la production de
plastiques

DS 1400
gaz explosible chez
les pompiers

DS 1220
aspirateur sur
silo dans la
production de métal

DS 1220 FS
(poussière fine)
poussière explosible
dans la production
d'aliments

DS 1150
poussière
explosible, avec
dispositif
d'aspiration au sol
dans l'industrie
agricole

Caractéristiques techniques

	DS 1220	DSZ 1220	DS 1222	DS 1220 FS	DS 1400	DSZ 1400	DS 1402	DS 1750	DSZ 1750
Carter	Prfv*	Prfv*	Prfv*	Prfv*	Prfv*	Prfv*	Prfv*	Prfv*	Prfv*
Puissance du moteur (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Tension (Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Dépression (mbar)	-206	-206	-206	-125	-213	-213	-213	-330	-330
Débit (m^3/h) (mesuré avec un flexible de 3m)	300	300	300	300	440	440	440	530	530
Niveau pression acoustique (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	70	62	70	70	70	62	74	74
Filtre à poches de classes poussière L, M (m^2)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-
Filtre à cellules de classes poussière L, M (m^2)		1,0	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Filtre à poussière résiduelle de classe H (m^2)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Hauteur (mm) (filtre à cellules 1,0 m^2 - L, M)	–	970	–	–	–	970	–	–	970
Hauteur (mm) (filtre à poches 1,2 m^2 - L, M)	970	–	1.350	–	967	–	1.350	1.117	-
Hauteur (mm) (filtre à poches 2,6 m^2 - L, M)	1.223	–	1.700	1.223	1.223	–	1.700	1.755	–
Hauteur (mm) (filtre à cellules 1,0 m^2 - H)	–	1.040	–	–	–	1.040	–	–	1.140
Hauteur (mm) (filtre à poches 1,2 m^2 - H)	1.040	–	1.450	–	1.040	–	1.450	1.308	–
Hauteur (mm) (filtre à poches 2,6 m^2 - H)	1.380	–	1.800	1.380	1.610	–	1.800	1.955	–
Largeur (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Longueur (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Type de protection IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Contenance (litres)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Raccord d'aspiration (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70

*Prfv = Plastique renforcé de fibre de verre

Différents systèmes d'évacuation

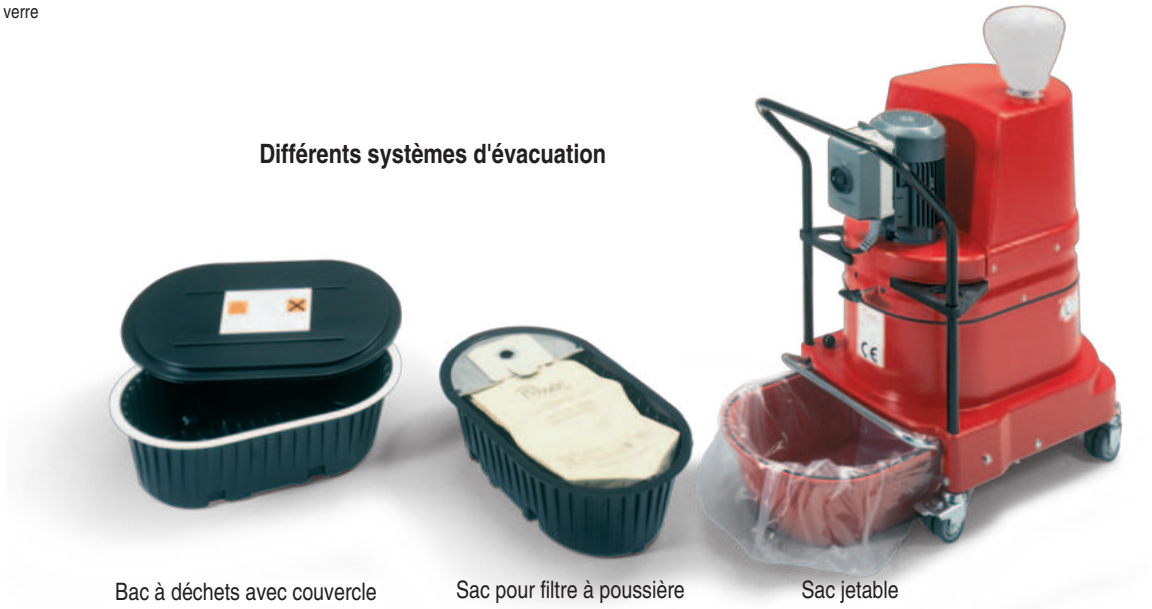

Bac à déchets avec couvercle — Sac pour filtre à poussière — Sac jetable

Les aspirateurs sont livrables en version protégée des explosions conformément à la norme ATEX 94/9/CE.

DIN EN 60335-2-69, Anh. CC — 2014/34/EU — DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

Ruwac Industriesauger

RUWAC Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

14-123-001-02.2019