


**Aspirateur à
entraînement direct
modèle DA 5150:**
Supérieur dans
la performance
et la technique



Aspirateur à entraînement direct modèle DA 5150

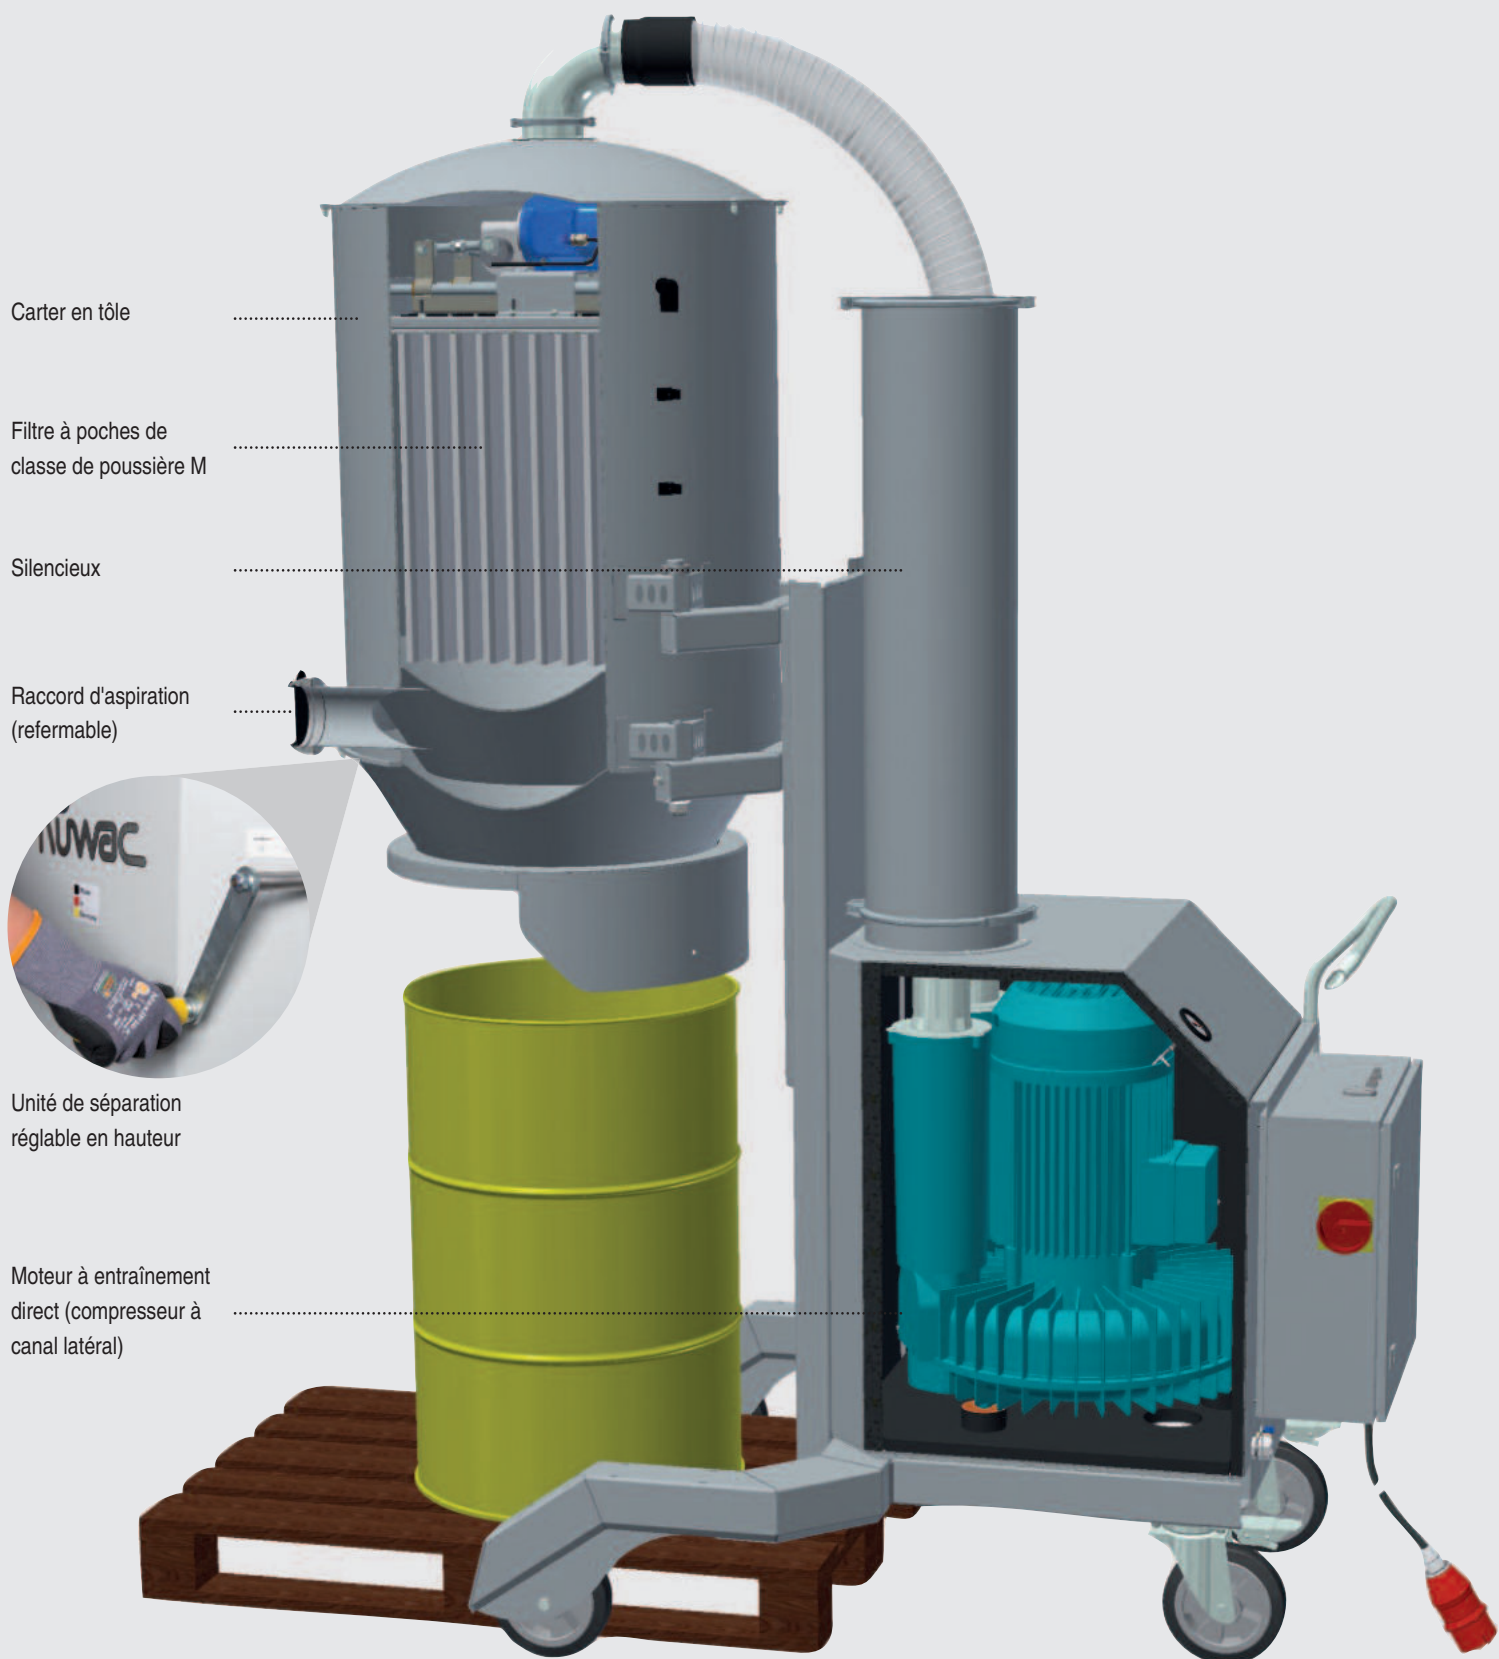

Supérieur dans la performance et la technique

- Collecte et élimination sûres de grandes quantités
- Réglage individuel et en continu de la hauteur en abaissant l'unité de séparation filtrante
- Réglage en hauteur de chaque élément, choix des préfiltres illimité
- Diamètre d'évacuation variable
- Grand filtre à poches efficace

Unité de séparation réglable



Adaptation exacte à l'unité de séparation utilisée

Conteneur de 200 litres



Conteneur de 200 litres sur palette Euro

Conteneur de 200 litres avec dispositif de basculement et sacs à gerbeur



Conteneur de 200 litres avec chariot

Caractéristiques techniques

DA 5150

Carter	Tôle
Puissance du moteur (kW)	15
Tension (Volt)	400
Dépression (mbar)	- 310
Dépression (transitoire) (mbar)	- 350
Débit (m³/h) (mesuré avec un flexible de 3m)	860
Niveau de pression acoustique (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Filter à poches de classe de poussière M (m²)	4,5
Filter à poussière résiduelle de classe de poussière H (m²)	10
Hauteur sans préfiltre, abaissé (mm)	2.100
Largeur (mm)	1.110
Longueur (mm)	1.900
Type de protection IP	54
Contenance (litres)	réglable
Course de l'unité de séparation (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Les aspirateurs sont livrables en version protégée des explosions conformément à la norme ATEX 94/9/CE.

